


当社史上最小


「クラムシェルタイプ ICソケット」

004Gソケット

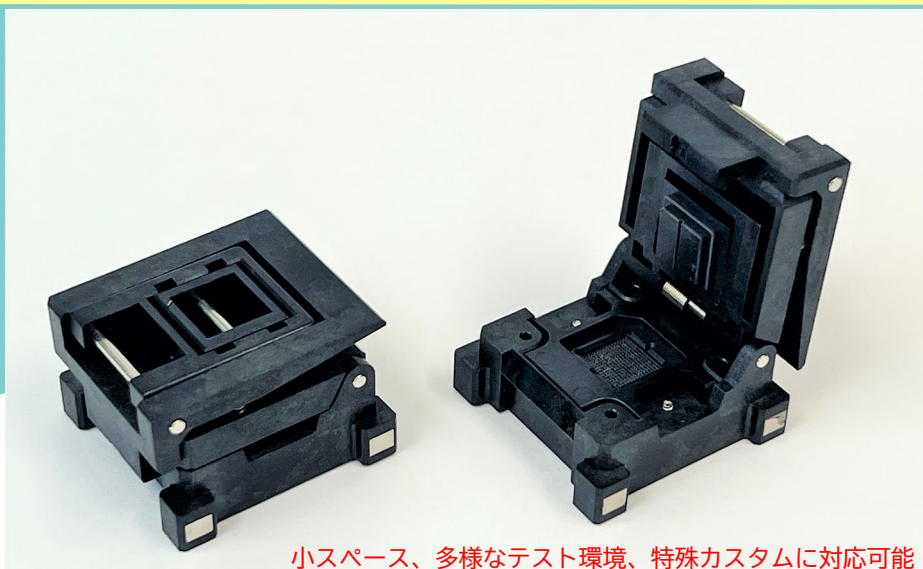

小スペース、多様なテスト環境、特殊カスタムに対応可能

圧接式垂直可動コンタクトピンにより狭ピッチでの対応が可能です。
また、小サイズでありながら0.5mmピッチでは最大361ピン、
0.4mmピッチでは最大324ピンの対応が可能。(BGA)

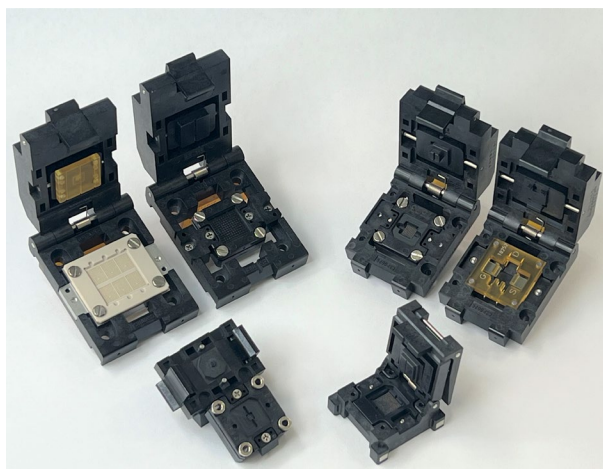

GS・GHシリーズ

(001G/002G/003G/004G)

各シリーズの変換基板をご用意しています。

- ・実装できるICの最大外形寸法：
10.0mm×10.0mm
 - ・ソケット外形寸法：
26.5mm×26.5mm 高さ17.5mm
 - ・構成：本体・蓋・接触ブロック・
可動IC押さえ板
 - ・コンタクトピン：垂直可動コンタクトピン
 - ・耐熱温度：-55℃～+180℃
 - ・納期：5日～（1個～20個）
- ※数量・ピン数により変動がございます。

株式会社 笠作エレクトロニクス

KASASAKU ELECTRONICS CO.,LTD.

E-mail: IC-socket@kasasaku.co.jp

URL: <https://www.kasasaku.co.jp/>

TEL: 03-3751-9600 FAX: 03-3751-9500 担当: 営業技術部 宮平・成田

